

# 4ТJB

45кВ

Самый низкий из высоковольтных диапазонов, предлагающий повышенную гибкость по выбору кабелей, входов и кабелей. 4ТJB может принимать трехфазные соединения через сквозной или нижний вход. Устройство может вставлять один \* разъем на фазу.



- До 45кВ в Зоне 1
- DTS-01 испытанный корпус
- Тяжелые механизированные шарниры с выдвигной крышкой, закрывающей крышку

## Типы шкафов

Тип продукта*	Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Уровень мощности Т4 (Вт)	Макс. напряжение (кВ)	Макс. Ток (А)	Внешняя температура	Вес (кг)
4ТJB(х-х)	1300	1500 до 2000	500	346	45	980	-20°C до +40°C	290
4ТJB(х-х)	1300	1500 до 2000	500	288	45	980	-20°C до +55°C	290


\* (х-х) указывает количество разъемов на фазу, 1-я позиция = верхняя, 2-я позиция = нижняя. Например: 4ТJB (1-1) = 1 х проводников на фазу верхний вход и 1 х проводник на входе в фазу.

## Стандартные технические характеристики

Тип корпуса	Высокое напряжение
Защита от проникновения	IP66 согласно EN60529, Тип 4X, DTS-01
Ударопрочность	>7Нм (испытано выше 10 Нм)
Материал	2мм 316L Нержавеющая сталь (EN 1.4404) корпус после окончательной обработки, силиконовой прокладкой и зажимами из нержавеющей стали 3 мм 316L
Максимальные выходы	1 проводник на входящую фазу в & 1 проводниках на исходящую фазу
Кол-во каб. вводов	В зависимости от конфигурации
Обжимные наконечники	6мм <sup>2</sup> до 1000мм <sup>2</sup>
Заземление	Через шпильки на корпусе, дверных и сальниковых пластинах
Монтаж	Через мощные наружные угловые рамы толщиной 3 мм
<b>Сертификация</b>	
Классификация зоны	Зона 1 & 21, Газ и пыль
Аппаратная кодировка	Ex II 2 GD T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db
Номер сертификата	CML 14ATEX3025X

\* Представляет стандартную конфигурацию. Возможны другие соглашения о прекращении, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации

## Чертеж общей конфигурации

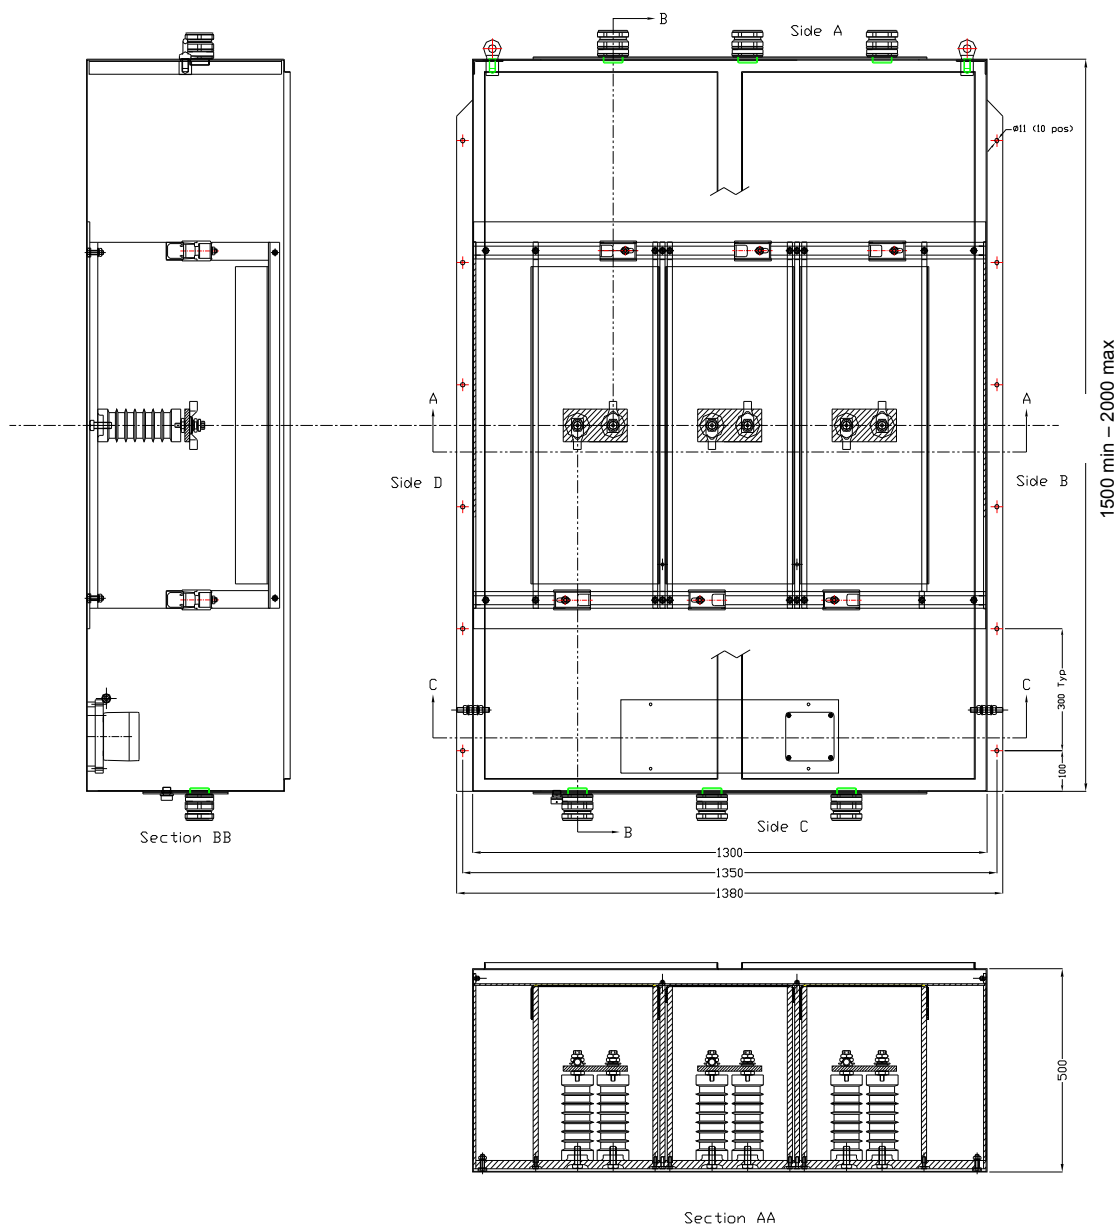

## Опции

ACH	Антиконденсационный обогреватель
EP	Полированный
PS	Эпоксидное порошковое покрытие, гладкая отделка (может быть указан цвет RAL)
PT	Эпоксидное порошковое покрытие
MB	Монтажный стержень для болтов

Добавьте требуемый суффикс в ссылку на продукт.

Пример: 4TJB (1-1) PT = 4TJB с 1 x проводниками на входе в фазу и 1 x проводник на входе в фазу с краской Hammer Grey

## Аксессуары

ABDM2010SS	M20 Дыхательный дренаж
ABDM2510SS	M25 Дыхательный дренаж
FVM12EEMS***	M12 Подъемные болты в мягкой стали, Примечание: требуется опция суффикса МБ
FVM16EEMS***	M16 Подъемные болты в мягкой стали, Примечание: требуется опция суффикса МБ

\*\*\* Также доступны подъемные болты из нержавеющей стали, свяжитесь с ними для получения информации