

PCS Пост управления

IP66

PCS представляет собой ряд экономичных локальных станций управления. Его модульная конструкция состоит из четырех корпусов в сочетании с несколькими операторами, чтобы обеспечить максимальную гибкость. Также доступен ряд предварительно сконфигурированных решений с наиболее часто используемыми модулями.

Ключевая особенность:

- Универсальный контактный блок
- Коррозионностойкий корпус из полиамида
- Крышка с крепежными винтами
- Может быть связано с созданием больших станций управления



Стандартные технические характеристики

Уровень IP	IP66 согласно EN60529
Материал корпуса	Корпус и крышка из полиамида, устойчивые к коррозии, винты из нержавеющей стали
Материал модулей	Коррозионно стойкий полиамид
Внешняя температура	-40°C to +40°C
Клеммы	Max 2.5mm ² conductors
Сертификация	
Классификация зоны	Зона 1 & 21, Газ & Пыль
Тип защиты	Контроллер только с амперметром: Ex e (повышенная безопасность), Контроллер с переключателем & индикаторной лампы Ex de
Аппаратная классификация	Ex e II T6, Ex tD A21 IP66 T80°C Ex de IIC T6, Ex tD A21 IP66 T80°C
Номер сертификата	DNV 12 ATEX 13746

электрическое описание

Тип модуля	Кнопка, Кнопка аварийного выключения, Грибовидная кнопка, Кнопка с ключем			
Категория использования	AC12	AC15	DC13	DC13
Максимальное напряжение	250В	250В	110В	24В
Максимальный ток	16А	10А	0.5А	1А
Тип модуля	Индикаторная лампа			
Категория использования	AC15		DC13	
Максимальное напряжение	250В		24В	
Максимальный ток	6А		1А	
Тип модуля	Кнопка с индикаторной лампой			
Категория использования	AC15		DC13	
Максимальное напряжение	240В		24В	
Максимальный ток	6А		1А	


Configuration Options

Номер заказа	Размеры (мм) Ш x В x Г	Центр фиксации (мм) Горизон./Вертикал.	Maximum Populations		
			Модули	Амперметры	И то и другое
PCS01	86 x 95 x 76	73 / 58	1 x Op	N/A	N/A
PCS02	86 x 135 x 76	73 / 98	2 x Op	1 x Am	N/A
PCS03	86 x 175 x 76	73 / 138	3 x Op	N/A	1 x Op, 1 x Am
PCS06	100 x 215 x 76	88 / 150	4 X Op	N/A	2 x Op, 1 x Am


Макс. кол-во выходов*	На стороне (A)			Сторона кнопок (C)		
	M20	M25	M32	M20	M25	M32
PCS01	1	1	N/A	1	1	N/A
PCS02	1	1	N/A	1	1	N/A
PCS03	1	1	N/A	1	1	N/A
PCS06	2	2	1	2	2	1

*Размеры входов указывают на подходящий размер сальника и являются отверстиями для зазоров без резьбовых соединений

Px = Позиция модулей
A1 = Позиция амперметров

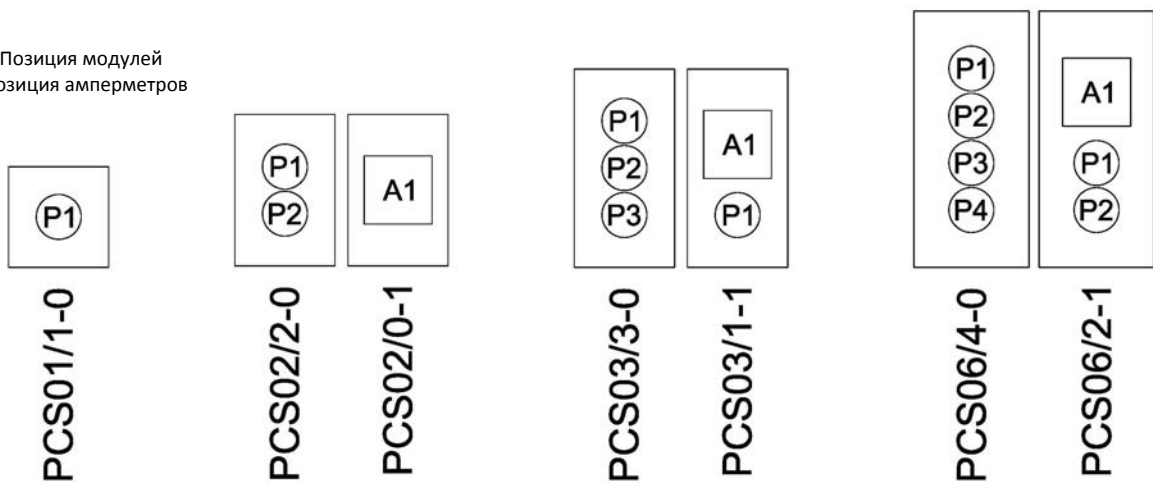

Информация для заказа для настраиваемых станций управления

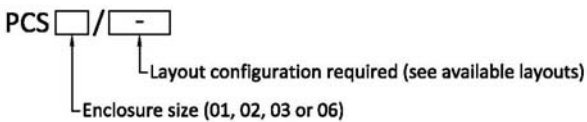

Example Order Code:

PCS06/4-0

P1 = LG 7G1

P2 = P1 70 03

P3 = LR 7R1

P4 = P1 70 23

ENTRIES = 2 x 20.5mm bottom side

PCS06 control station (100x215x77mm), fitted with:

- 1 off Green indicator lamp (standard supply voltage)
- 1 off Momentary pushbutton, 1NC/1NO contacts, green "ON" label insert
- 1 off Red indicator lamp (standard supply voltage)
- 1 off Momentary pushbutton, 1NC/1NO contacts, red "OFF" label insert
- 2 off 20.5mm entries in bottom side of enclosure

