


TFJB

36кВ

Новейшее предложение по высоковольтному диапазону, TFJB может принимать трехфазные соединения только через нижний вход.

Устройство может вставлять один * разъем на фазу.

- До 36 кВ в зонах 1
- Максимальный ток 312А
- DTS-01 испытанная коробка
- Тяжелые механизированные шарниры с выдвигной крышкой, закрывающей крышку

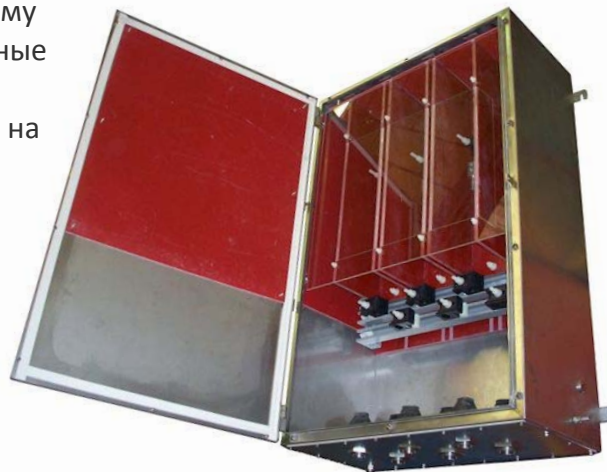

Тип шкафа


Тип продукта	Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Мощность T4 (Вт)	Макс. напряжение (кВ)	Макс. ток (А)	Внешняя температура	Вес (кг)
TFJB 83 (0-2)	800	1250	400	174	36	312	-20°C до +40°C	98

Стандартные технические характеристики

Тип корпуса	Высокое напряжение
Защита от проникновения	IP66 до EN60529, Тип 4X, DTS-01
Ударопрочность	>7Нм (протестировано на 10 Нм)
Материал	2мм 316L Нержавеющая сталь (EN 1.4404) корпус после окончательной обработки, силиконовой прокладкой и зажимами из нержавеющей стали 3 мм 316L
Максимальные вводы	1 проводник на входящую фазу & 1 кондуктор на исходящую фазу
Кол-во полос	1 подвод снизу
Обжимные наконечники	6мм ² до 630мм ²
Заземление	Через шпильки на корпусе, дверной и железной пластине
Монтаж	Через внешние монтажные ленты толщиной 3 мм, верхний ремень с прорезью
Сертификация	
Классификация зоны	Зона 1 & 21, Газ и Пыль
Аппаратная кодировка	Ex II 2 GD T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db
Номер сертификата	Sira 09ATEX3313X

* Представляет стандартную конфигурацию. Возможны другие соглашения о прекращении, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации

Общее расположение

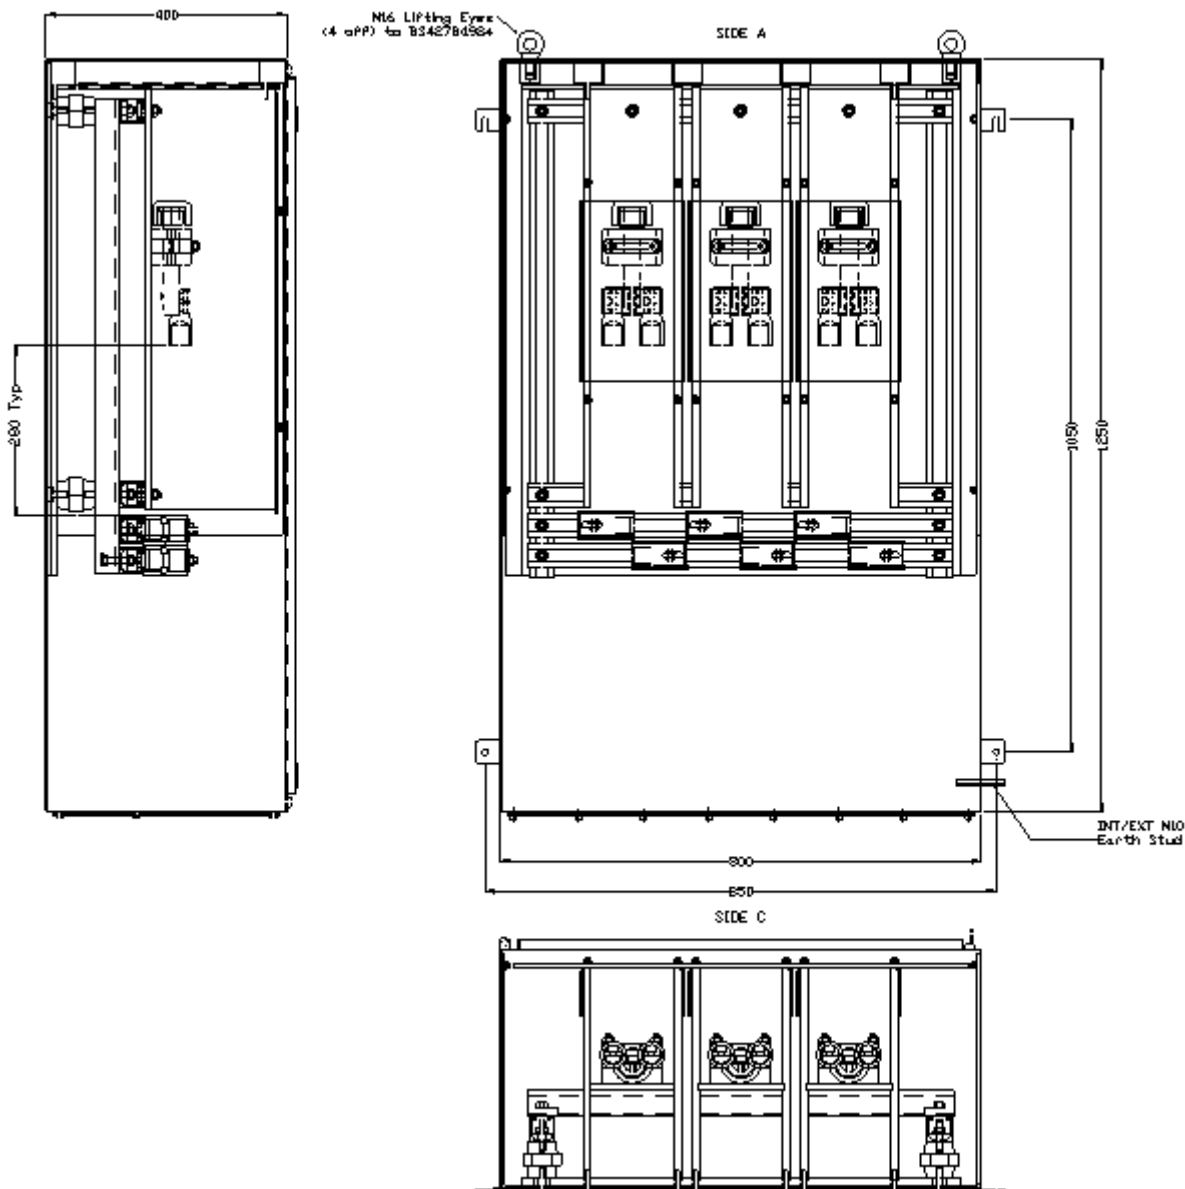

Опции

ACH	Антиконденсационный нагреватель
EP	Полированный
PS	Эпоксидное порошковое покрытие, гладкая отделка (может быть указан цвет RAL)
PT	Эпоксидное порошковое покрытие, Hammer Grey
MB	Монтажный стержень для болтов

Добавьте требуемый суффикс в ссылку на продукт.
 Пример: TFJBPT = TFJB с покрытием Hammer Grey

Аксессуары

ABDM2010SS	M20 Дыхательный дренаж
ABDM2510SS	M25 Дыхательный дренаж
FBM12EEMS**	M12 Подъемные болты для в мягкой стали, Прим.: требуется опция суффикса MB
FBM16EEMS**	M16 Подъемные болты для в мягкой стали, Прим.: требуется опция суффикса MB

** Также доступны подъемные болты из нержавеющей стали, свяжитесь с нами для получения информации